

Auf geht's in den Sommer

Hammer Preise
vom 13.05.
bis 08.07.2024



SANDBLAST

Profi-Qualität mit Mega-Standzeit!

Gummischlauch in Premium-Qualität zur Förderung hochabrasiver Medien. Der **Sandblast** ist für alle gängigen Strahlmittel, wie beispielsweise Korund und Stahlschlacke, geeignet. Er zeichnet sich durch seine extrem lange Lebensdauer aus, die durch die hochabriebfeste Seele nach **DIN 53516 < 35mm³** garantiert wird. Der Schlauch hat eine drallfreie und knickfeste Konstruktion. Zudem gewährleistet Ihnen der **Sandblast** eine Sicherheit gegenüber elektrostatischer Aufladung.

Technische Merkmale in der Übersicht


Temperaturbereich: -35 °C bis +80 °C
Standardlänge: 40 m
Abrieb: < 35 mm³
Farbe: Schwarz



Aufbau

Decke: SBR, antistatisch, Stoffimpression
Einlage: Textileinlagen, gewickelt
Seele: NR/SBR/BR, glatt, antistatisch
Kennzeichnung: G+L Ellipse SANDBLAST PN 12 bar

Innen mm	Innen Zoll	Wand mm	BD bar	PD bar	BR mm	Gewicht kg/m	Artikel-Nr.	Aktionspreis m / €
13	1/2	7,00	12	42	130	0,500	10116-013	5,50
19	3/4	7,00	12	42	190	0,650	10116-019	6,50
25	1	7,00	12	42	250	0,750	10116-025	7,50
32	1 1/4	8,00	12	42	320	1,110	10116-032	8,50
38	1 1/2	9,00	12	42	380	1,450	10116-038	12,50

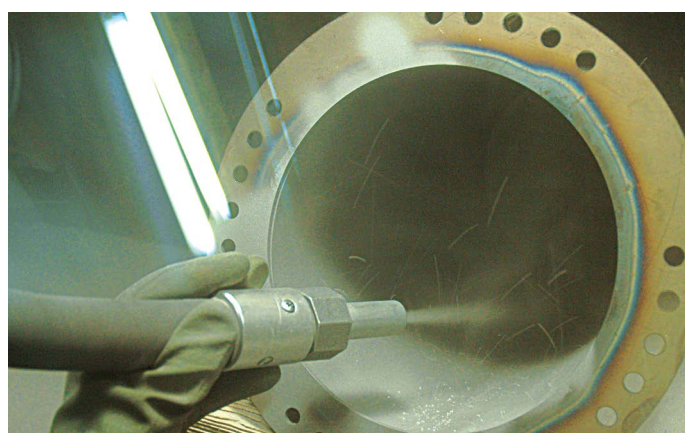

GrüninG+Loske
www.gruelo.de